

ОРТИМА КОМПАКТ ПОЛНОСТЬЮ ТИТАНОВЫЙ



Максимальная комплектация поставляется с сенсорным экраном, который идеально подходит для бассейнов и спа. Полностью титановый нагреватель Optima Compact обеспечивает максимальную безопасность, надежность и эффективность, а конструкция делает его очень прочным и долговечным.




ФУНКЦИИ

- Девять вариантов мощности от 2 кВт до 24 кВт
- Простая установка, полностью оборудованная и предварительно смонтированная
- Прочная, долговечная конструкция
- Сверхнадежный переключатель потока обеспечивает безопасную работу
- Оснащен термостатом температуры и датчиком перегрева
- Компактный, прочный дизайн
- Сенсорное управление с плавным пуском для питания защита
- Титановая расходомерная трубка и титановый нагревательный элемент
- Может быть установлен на полу или вертикально на стене
- Vortex, долгий срок службы, технология очистки нагревательных элементов
- 100% эффективность в течение всего срока службы продукта
- Тихая операция

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

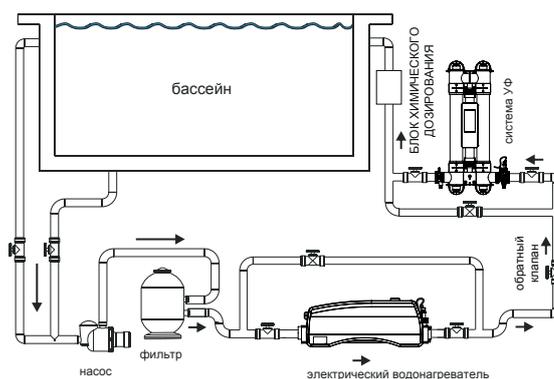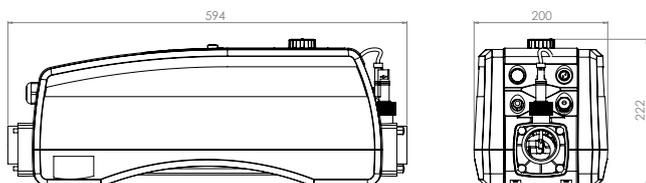

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

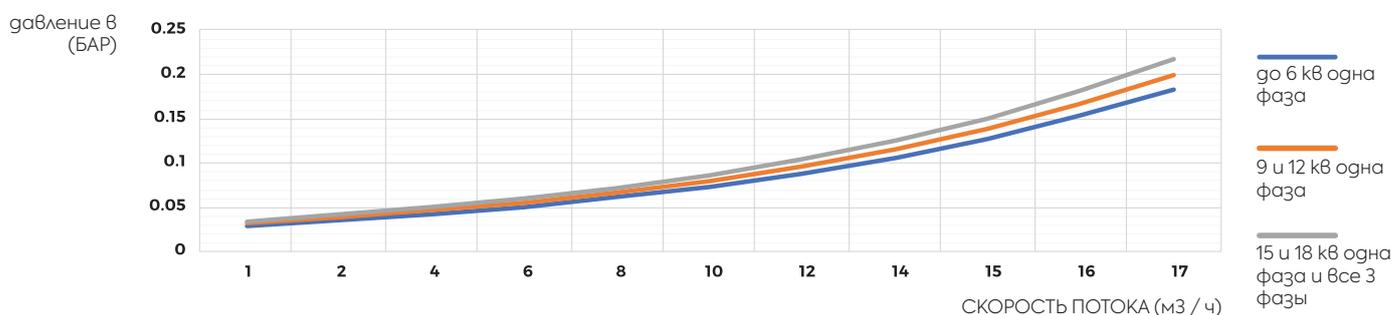

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	Однофазный или трехфазный
ТРЕБОВАНИЯ К ПОТОКУ	Минимальный расход: от 2 кВт до 6 кВт, 1 м ³ / ч. Минимальный расход: от 9 кВт до 24 кВт, 4 м ³ / ч. Максимальный расход: 17 м ³ / ч.
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	1 класс титана
ТРУБКА ПОДАЧИ	1 класс титана
ТЕРМОСТАТ УПРАВЛЕНИЯ	Сенсорный экран 0 > 45 ° C (перенос 0,5 ° C)
БЕЗОПАСНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	60 ° C (ручной сброс)
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОТОКА	Геркон с золотым наконечником и титановой опорой
УПЛОТНЕНИЯ	Высокотемпературные наконечники EPDM специальной формулы, прокладки концевых фитингов TPE
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ	1,5-дюймовая внутренняя резьба BSP поставляется с ступенчатыми штуцерами АБС 1½" / 50 мм для жесткой трубы и со ступенчатыми шлангами 1½" / 1 hose "для гибкой трубы
РЕЙТИНГ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ	IP44
ЧАСТОТА	50/60 Гц
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	Максимум 4 бара
МОНТАЖ	Напольный или настенный монтаж

МОДЕЛИ

220-240В 1-ФАЗНЫЙ	НАГРУЗКА	КОДЫ ПРОДУКТОВ	НЕТТО	ВЕС БРУТТО	ОБЪЕМ
Выходная мощность	Amp		kg	kg	М
2-kW	9	OSPD-1-2	7.7	8.8	0.059
3-kW	13	OSPD-1-3	7.7	8.8	0.059
4.5-kW	20	OSPD-1-4	7.7	8.8	0.059
6-kW	27	OSPD-1-6	7.7	8.8	0.059
9-kW	40	OSPD-1-9	8.1	9.2	0.059
12-kW	53	OSPD-1-12	8.1	9.2	0.059
15-kW	66	OSPD-1-15	8.6	9.7	0.059
18-kW	79	OSPD-1-18	8.6	9.7	0.059

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 230 / 400В *					
6-kW	27/9	OSPD-V-6	8.6	9.7	0.059
9-kW	40/13	OSPD-V-9	8.6	9.7	0.059
12-kW	53/18	OSPD-V-12	8.6	9.7	0.059

400 В, 3 ФАЗЫ *					
15-kW	22	OSPD-3-15	8.6	9.7	0.059
18-kW	26	OSPD-3-18	8.6	9.7	0.059
24-kW	35	OSPD-3-24	8.6	9.7	0.059

220-230 В 3-ФАЗНЫЙ					
6-kW	15	OSPD-3-6-D	8.6	9.7	0.059
9-kW	23	OSPD-3-9-D	8.6	9.7	0.059
12-kW	30	OSPD-3-12-D	8.6	9.7	0.059
15-kW	38	OSPD-3-15-D	8.6	9.7	0.059
18-kW	46	OSPD-3-18-D	8.6	9.7	0.059

* для напряжений, отличных от 400 В, добавьте: -380 или -415 в конце кода продукта, например: OSD-3-15-380

Для любых других напряжений или нестандартных сборок, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж: sales@elecro.co.uk