

HEATSMART & KOOLSMART PLUS


Touchscreen-Heiz- oder Kühlregler für
Wärmetauscher, mit Durchflussschalter
und Temperatursensor sowie optional mit
Druckerhöhungspumpe.



EIGENSCHAFTEN

- Intelligentes Touchscreen-Display
- Integrationsbereit für BMS (Building Management System)
- Mehrsprachige Schnittstelle
- Programmierbare 24-Stunden-Uhr (4 Zeitzonen)
- Durchfluss- und Temperatursensoranschlüsse
- Genaue Steuerung auf 0,5 ° C.
- Diagnoseanzeige

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

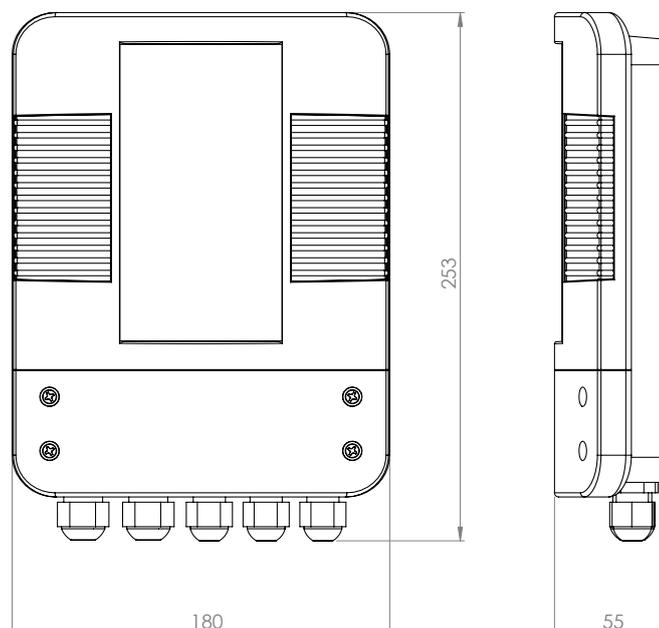

VERFÜGBAR ALS POOLHEIZUNG ODER WÄRMETAUSCHERREGLER MIT

DURCHFLUSSSCHALTER UND TEMPERATURSENSOR



GRUNDFOS BUSTER PUMPE



SPEZIFIKATIONEN

ENERGIEVERSORGUNG	Einphasig 100-240V
VERFÜGBARE MODELLE	Nur Heizung Nur Kühlung
STEUERTHERMOSTAT	Digital: 0 > 45 ° C (0,5 ° C Differenz)
TEMPERATURSENSOR	1 oder 3 Meter lang (Thermistor 103AT-2, R25 = 10 K B = 3435 K)
DURCHFLUSSSCHALTER	Blattschalter mit Goldspitze und Drehpunkt aus Titan
IP-SCHUTZART	IP44
FREQUENZ	50/60 Hz
MONTAGE	Wandmontage
OPTIONALES ZUBEHÖR	Grundfos Druckerhöhungspumpe

MODELLE

PRODUKT-CODE	BESCHREIBUNG	AUSGÄNGE	ZUBEHÖR	NETTOGEWICHT	BRUTTOGEWICHT	VOLUMEN
				kg	kg	m ³
PSPC-HE	Wärmetauscherregler	Voltfreie Heizleistung Voltfreie Filterpumpenleistung 220-240 V Druckerhöhungspumpenleistung	1 Meter langer Durchflussschalter 1 Meter langer Temperatursensor	1.0	1.6	0.013
PSPC-HE-GP	Wärmetauscherregler	Voltfreie Heizleistung Voltfreie Filterpumpenleistung 220-240 V Druckerhöhungspumpenleistung	Grundfos Druckerhöhungspumpe 1 Meter langer Durchflussschalter 1 Meter langer Temperatursensor	2.7	3.5	0.021
KSPC-HE	Wärmetauscherregler	Voltfreie Heizleistung Voltfreie Alarmpumpenleistung	1 Meter langer Durchflussschalter 1 Meter langer Temperatursensor	1.0	1.6	0.013
KSPC-HE-GP	Wärmetauscherregler	Voltfreie Heizleistung Voltfreie Alarmpumpenleistung	Grundfos Druckerhöhungspumpe 1 Meter langer Durchflussschalter 1 Meter langer Temperatursensor	2.7	3.5	0.021